



## Aufrüstung Ihrer Drehmaschine auf Innenkühlung bei kleinster Störkontur

### SMART & EINFACH


Vorhandene angetriebene Werkzeuge können leicht auf Innenkühlung umgerüstet werden

### SCHLANK & KURZ


Verbesserte Konstruktion für minimierte Störkontur

### reCool® ERAX


Die patentierte Lösung zum Nachrüsten von angetriebenen Werkzeugen auf Innenkühlung – neu und optimiert




Produktivität steigern dank reCool®



Ausgelegt für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde



Einfacher Umbau auf Innenkühlung





Optimal für die Bearbeitung auf Drehmaschinen


**Jetzt kostenlos reCool® ERAX testen!**

Erfahren Sie mehr unter [try.rego-fix.ch/recool/innenkuehlen](http://try.rego-fix.ch/recool/innenkuehlen)

## Nachrüsten von angetriebenen Werkzeugen und Drehmaschinen auf Innenkühlung mit reCool®

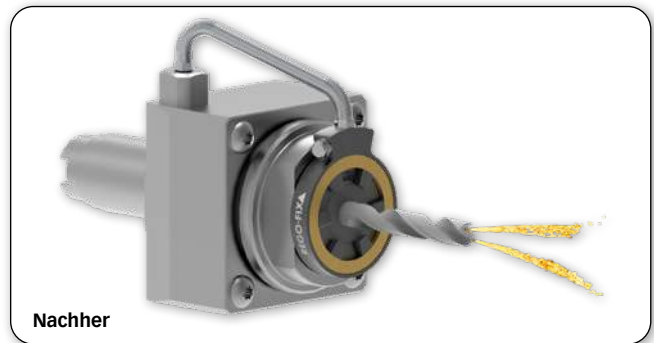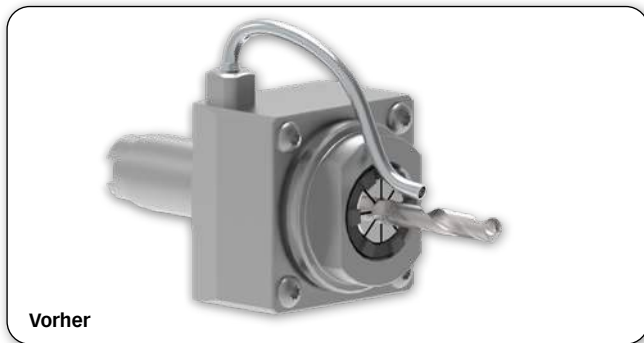

- // Für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde
- // Für beengte Platzverhältnisse
- // Maximaler Druck bis 100 bar
- // Maximale Drehzahl bis 12000 U/min<sup>-1</sup>
- // Werkzeuge von Ø 3–20 mm spannbar
- // Geeignet für Emulsion & Öl
- // ER Spannzangen nach ISO 15488 / DIN6499
- // Zur Verwendung mit DS/KS Scheiben



Typ	Art.-Nr.	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	GL [mm]	G
<b>reCool® Kühlmittelzufuhrsystem rotierend mit Aussengewinde</b>								
RCR/ERAX 16	3716.29000	34,0	46,0	41,5	14,5	7,6	9,0	M24 x 1,0
RCR/ERAX 20	3720.29000	37,5	49,5	45,0	15,5	7,6	9,0	M28 x 1,5
RCR/ERAX 25	3725.29000	41,0	53,0	48,5	15,8	7,6	9,0	M32 x 1,5
RCR/ERAX 25-QF	3725.29040	41,0	52,7	48,5	15,95	7,6	9,0	M40 x 1,5
RCR/ERAX 32	3732.29000	49,0	61,0	56,5	16,9	7,6	9,0	M40 x 1,5
RCR/ERAX 32-QF	3732.29040	50,0	61,2	57,0	18,05	7,6	9,0	M50 x 1,5



RCR/ERAX

Bei den QF-Modellen sind zudem im Lieferumfang enthalten:  
RBA12, M5x0,5, Kühlmittelschluss passend zu WTO QuickFlex® Werkzeugaufnahmen

Typ	Art.-Nr.	Länge	Inklusive
<b>Stahlflex Schlauch für RCR/ERAX</b>			
SET RHS-AX L080	3799.99080	80 mm	Hohlschraube SET HS6100RF6
SET RHS-AX L100	3799.99100	100 mm	Hohlschraube SET HS6100RF6
SET RHS-AX L120	3799.99120	120 mm	Hohlschraube SET HS6100RF6



Stahlflexschlauch

Typ	Art.-Nr.	Bezeichnung
<b>Hohlschrauben für RCR/ERAX</b>		
SET HS8100RF8	3799.90808	Hohlschraube M8 x 1,00 mm und Ringfitting Ø 8,00 mm
SET HS8125RF8	3799.90818	Hohlschraube M8 x 1,25 mm und Ringfitting Ø 8,00 mm
SET HS6100RF6	3799.90606	Hohlschraube M6 x 1,00 mm und Ringfitting Ø 6,00 mm



Hohlschraubenset