

LOGIQUICK DRILLING



- ✓ Hohe Wiederholgenauigkeit
- ✓ Exzellente Oberflächengüten
- ✓ 3 Schneiden für mehr Produktivität



- ✓ Speziell geschliffene Hauptschneiden für optimalen Spanbruch und Spanabfuhr




Produkt-Videos & Übersicht



YOU Drilling Intelligently?

LOGIQ3CHAM

NEW Bohrkopf mit 3 effektiven Schneiden zum Aufbohren von vorhandenen Bohrungen



Verfügbar von Ø 12mm - 25,9mm



Bohrkopf mit 3 positiv geschliffenen Schneidkanten für optimale Späneabfuhr

Keine Rüstzeiten durch Modulare Schnittstelle




LOGIQUICK

WÄRMENDE INTELLIGENZ

In allen
Werkstückstoffen
einsetzbar

Spezielle
Geometrie der
Hauptschneide mit
geschliffenem
Spandeflektor

Kleine
Spansegmente
selbst bei
exotischen
Werkstückstoffen
der ISO M, N und
S Gruppen

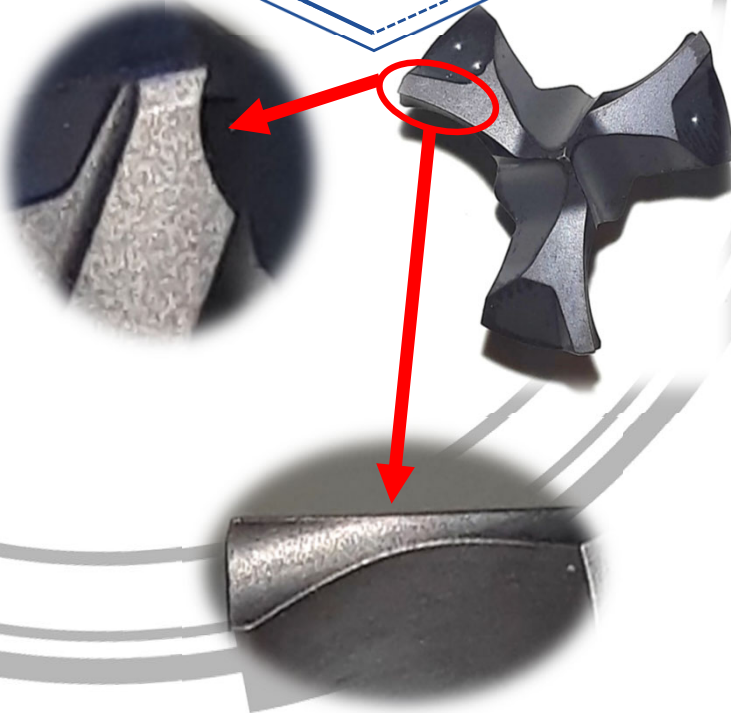


LOGIQ 3CHAM

THREE FLUTE CHAMDRILL

LOGIQ 3CHAM

F3B
Exchangeable 3 Flute
Counterboring Heads

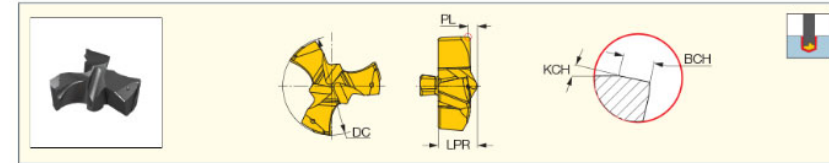

Designation	Dimensions						IC908
	DC	LPR	PL	BCH	KCH	SSC ⁽¹⁾	
F3B 120-IQ	12.00	4.90	0.850	0.40	30.0	12	•
F3B 125-IQ	12.50	4.90	0.850	0.40	30.0	12	•
F3B 130-IQ	13.00	5.00	1.000	0.40	30.0	13	•
F3B 135-IQ	13.50	5.00	1.000	0.40	30.0	13	•
F3B 140-IQ	14.00	5.74	1.440	0.40	30.0	14	•
F3B 145-IQ	14.50	5.74	1.440	0.40	30.0	14	•
F3B 150-IQ	15.00	6.01	1.440	0.40	30.0	15	•
F3B 155-IQ	15.50	6.01	1.440	0.40	30.0	15	•
F3B 160-IQ	16.00	6.43	1.580	0.40	30.0	16	•
F3B 165-IQ	16.50	6.43	1.580	0.40	30.0	16	•
F3B 170-IQ	17.00	6.95	1.830	0.40	30.0	17	•
F3B 175-IQ	17.50	6.95	1.830	0.40	30.0	17	•
F3B 180-IQ	18.00	7.30	1.610	0.40	30.0	18	•
F3B 185-IQ	18.50	7.30	1.610	0.40	30.0	18	•
F3B 190-IQ	19.00	7.58	1.800	0.40	30.0	19	•
F3B 195-IQ	19.50	7.58	1.800	0.40	30.0	19	•
F3B 200-IQ	20.00	7.52	1.780	0.40	30.0	20	•
F3B 205-IQ	20.50	7.52	1.780	0.40	30.0	20	•
F3B 210-IQ	21.00	7.98	1.740	0.40	30.0	21	•
F3B 215-IQ	21.50	7.98	1.740	0.40	30.0	21	•
F3B 220-IQ	22.00	8.67	1.830	0.40	30.0	22	•
F3B 225-IQ	22.50	8.67	1.830	0.40	30.0	22	•
F3B 230-IQ	23.00	8.78	1.960	0.40	30.0	23	•
F3B 235-IQ	23.50	8.78	1.960	0.40	30.0	23	•
F3B 240-IQ	24.00	8.91	1.800	0.40	30.0	24	•
F3B 245-IQ	24.50	8.91	1.800	0.40	30.0	24	•
F3B 250-IQ	25.00	9.87	1.970	0.40	30.0	25	•
F3B 255-IQ	25.50	9.87	1.970	0.40	30.0	25	•

- Bohrwechsellköpfe von ø12,0 bis 25,5mm an Lager
- Aufmaß: Min. 2mm (1mm pro Seite)
Max. 30% - 50% vom Durchmesser
- Außermittiges Aufbohren möglich zum Beispiel vorgegossene Bohrungen