


NPA

Produktneuheiten



Schwalbenschwanz-
Klemmung

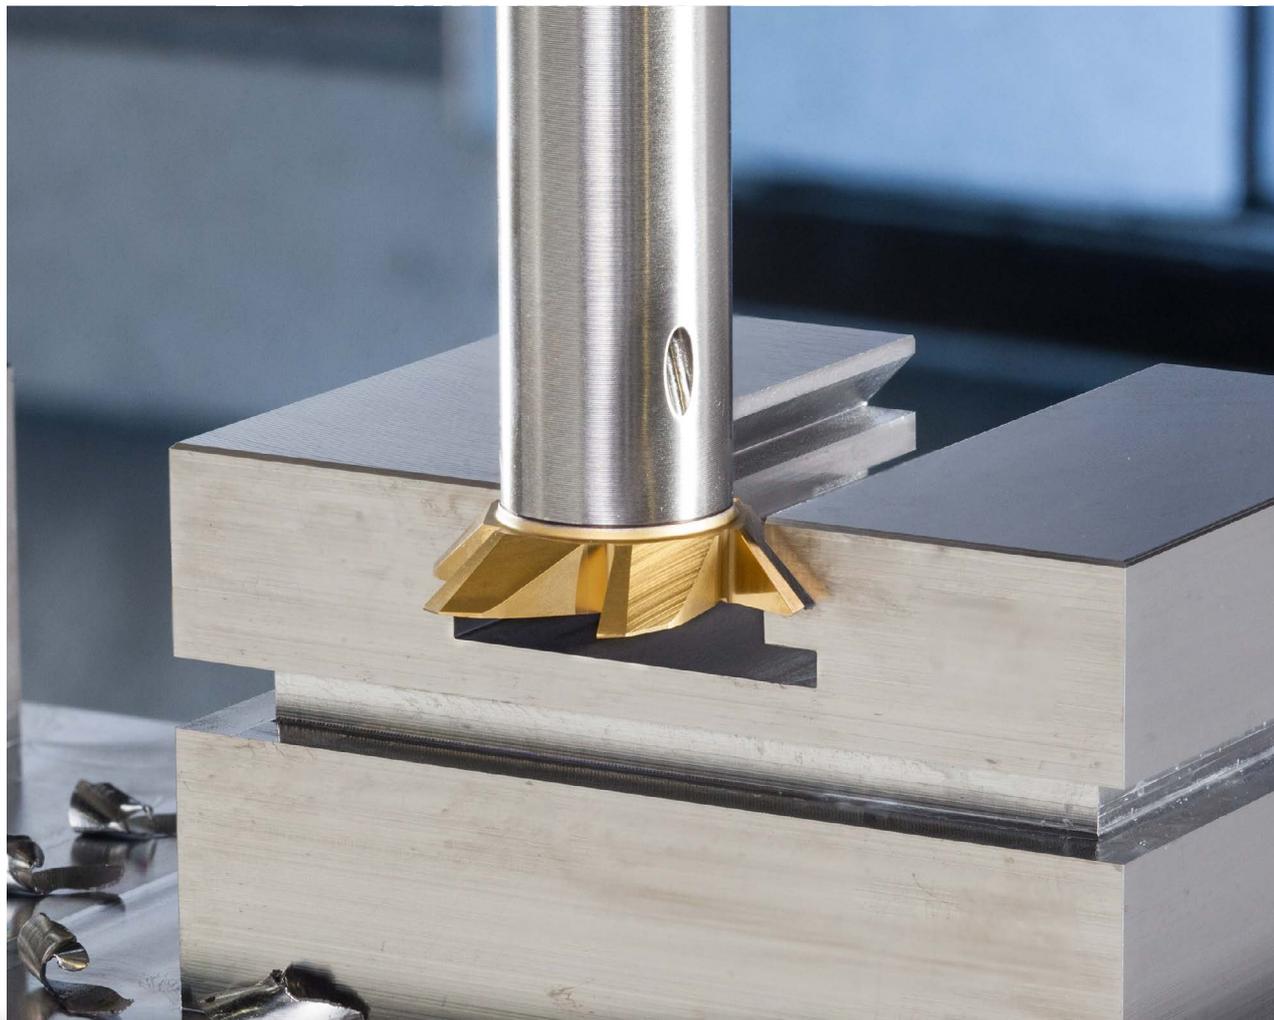

Keine Rüstzeit



6 Schneidkanten



MULTI-MASTER

**Neue 45° & 60°VHM-Fräsköpfe für
Schwalbenschwanzprofile und
rückseitiges Anfasen**



Schwalbenschwanz-
Klemmung



Keine Rüstzeit



6 Schneidkanten

NPA

Produktneuheiten

MULTI-MASTER

Ihr Nutzen

- produktives, zeitsparendes Bearbeiten von Schwalbenschwanzprofilen
- hohe Standzeiten, gute Wirtschaftlichkeit
- hohe Flexibilität durch große Auswahl an Spannschäften
- einfaches Handling

Produktmerkmale:

- 6 effektive Schneidkanten
- präzise, umfangsgeschliffene Schneiden
- bewährte, stabile Multi-Master Schnittstelle
- Nominaler Durchmesserbereich 10,5 - 25,0 mm
- verschleißfeste Schneidstoffsorte: IC908

Die neuen Köpfe sind vor allem für die Bearbeitung von Stahl, rostbeständigen Stahl und Gusseisen (ISO-Anwendungsgruppen P, M und K, **ISCAR**-Werkstoffgruppen 1-20) vorgesehen.



FRÄSEN

24-2025

JULI 2025

METRISCH



Schwalbenschwanz-
Klemmung



Keine Rüstzeit



6 Schneidkanten

[zum Produktfilm](#)

NPA

Produktneuheiten

MULTI-MASTER

Verfügbarkeit und Preise

Siehe Preisliste in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH

Erich Timons
Director Operations
Mitglied der Geschäftsleitung

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH



Bernd Pfeuffer
Produktspezialist

MULTI-MASTER

MM Dovetail

Auswechselbare Fräsköpfe

<https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=3808&mapp=ML&GFSTYP=M&srch=1>

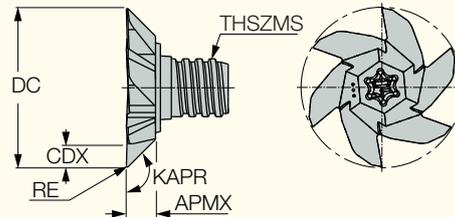

M E T R I S C H

Abmessungen

Bezeichnung	DC	KAPR ⁽¹⁾	CDX ⁽²⁾	APMX	RE	THSZMS	CSP ⁽³⁾	NOF ⁽⁴⁾	∠	IC908
NEW MM TS105-45D-06T04	10.50	135.0	1.33	1.60	0.20	T04	0	6	T-15/3*	●
NEW MM TS135-45D-06T05	13.50	135.0	1.75	2.00	0.20	T05	0	6	T-20/3*	●
NEW MM TS165-45D-06T06	16.50	135.0	1.75	2.00	0.20	T06	0	6	T-25/3*	●
NEW MM TS195-45D-06T08	19.50	135.0	2.55	2.80	0.20	T08	0	6	T-30/3 L*	●
NEW MM TS225-45D-06T08	22.50	135.0	3.48	3.70	0.20	T08	0	6	T-40/3 L*	●
NEW MM TS250-45D-06T10	25.00	135.0	3.68	3.90	0.20	T10	0	6	T-50/3 L*	●
NEW MM GRIT 28K-45D-6T10	27.70	135.0	4.00	4.20	0.20	T10	0	6	T-40/3 L*	●
NEW MM TS105-60D-06T04	10.50	120.0	0.84	1.70	0.20	T04	0	6	T-15/3*	●
NEW MM TS135-60D-06T05	13.50	120.0	1.67	3.10	0.20	T05	0	6	T-20/3*	●
NEW MM TS165-60D-06T06	16.50	120.0	2.02	3.70	0.20	T06	0	6	T-25/3*	●
NEW MM TS195-60D-06T08	19.50	120.0	2.70	4.80	0.20	T08	0	6	T-30/3 L*	●
NEW MM TS225-60D-06T08	22.50	120.0	3.79	6.70	0.20	T08	0	6	T-40/3 L*	●
NEW MM TS250-60D-06T10	25.00	120.0	3.85	6.80	0.20	T10	0	6	T-50/3 L*	●
NEW MM GRIT 28K-60D-6T10	27.70	120.0	4.00	7.08	0.20	T10	0	6	T-40/3 L*	●
NEW MM GRIT 28K-75D-6T10	27.70	105.0	2.20	8.39	0.20	T10	0	6	T-40/3 L*	●

• Bei größeren Ausspannlängen bitte VHM-Spannschäfte verwenden

⁽¹⁾ Schneidkantenwinkel

⁽²⁾ Max. Schnitttiefe

⁽³⁾ 0 - Ohne Kühlmittelzufuhr, 1 - Mit Kühlmittelzufuhr

⁽⁴⁾ effektive Zähnezahl

* Optional, bitte separat bestellen



MM GRIT 28K-45D-6T10



MM GRIT 28K-60D-6T10



MM GRIT 28K-75D-6T10