

LOGIQUICK
DRILLING



- ✓ Mit Schraube geklemmte Bohrköpfe
- ✓ Geeignet fürs Bohren in instabilen Verhältnissen

SUMO L DRILL

- ✓ Werkzeuge in 3 und 5xD ab Lager



Produkt-Videos & Übersicht


YOU

DRILLING


INTELLIGENTLY?

SUMO L DRILL

Das neue Bohrkonzert mit seitlicher Schraubensicherung zum Bohren unter instabilen Bedingungen.



Durchmesserbereich: 12mm bis 20mm
Bohrkörper: 3 und 5xD



Bohrkörper mit seitlicher Schraubensicherung für Bohranwendungen im unterbrochenen Schnitt. 2 symmetrische Schlitzte ermöglichen die einfache Montage des Bohrkopfes. Geeignet für Anwendungen in ISO-P und ISO-K Werkstückstoffgruppen.




LOGIQUICK
MACHINING INTELLIGENTLY



DLN A-3D

Auswechselbare Bohrköpfe mit Schraubenklemmung für unterbrochene Bohrungen

<https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnm=5282&mapp=DR&GFSTYP=M&srch=1>

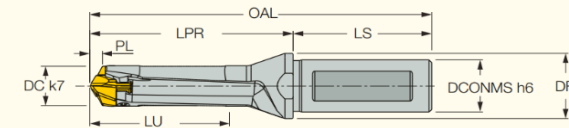

Bezeichnung	DCN ⁽¹⁾	DCX ⁽²⁾	DCONMS	DF	LU	LPR	PL	LS	OAL	SSC ⁽³⁾	MIID ⁽⁴⁾
DLN 120-036-16A-3D	12.00	12.49	16.00	20.00	38.26	53.0	2.280	48.0	101.00	12.0	ILP 120-2M
DLN 125-037-16A-3D	12.50	12.99	16.00	20.00	39.76	54.5	2.380	48.0	102.50	12.0	ILP 125-2M
DLN 130-039-16A-3D	13.00	13.49	16.00	20.00	41.45	56.6	2.450	48.0	104.60	13.0	ILP 130-2M
DLN 135-041-16A-3D	13.50	13.99	16.00	20.00	42.95	58.1	2.540	48.0	106.10	13.0	ILP 135-2M
DLN 140-042-16A-3D	14.00	14.49	16.00	20.00	44.55	62.2	2.550	48.0	110.15	14.0	ILP 140-2M
DLN 145-044-16A-3D	14.50	14.99	16.00	20.00	46.05	63.7	2.640	48.0	111.65	14.0	ILP 145-2M
DLN 150-045-20A-3D	15.00	15.99	20.00	25.00	47.69	68.7	2.690	50.0	118.73	15.0	ILP 150-2M
DLN 160-048-20A-3D	16.00	16.99	20.00	25.00	50.91	73.3	2.860	50.0	123.25	16.0	ILP 160-2M
DLN 170-051-20A-3D	17.00	17.99	20.00	25.00	54.01	77.9	3.010	50.0	127.90	17.0	ILP 170-2M
DLN 180-054-25A-3D	18.00	18.99	25.00	32.00	57.16	82.5	3.160	56.0	138.50	18.0	ILP 180-2M
DLN 190-057-25A-3D	19.00	19.99	25.00	32.00	60.35	87.0	3.350	56.0	143.00	19.0	ILP 190-2M


DLN A-5D

Bezeichnung	DCN ⁽¹⁾	DCX ⁽²⁾	DCONMS	DF	LU	LPR	PL	LS	OAL	SSC ⁽³⁾	MIID ⁽⁴⁾
DLN 120-060-16A-5D	12.00	12.49	16.00	20.00	62.26	77.0	2.280	48.0	125.00	12.0	ILP 120-2M
DLN 125-062-16A-5D	12.50	12.99	16.00	20.00	64.76	79.5	2.380	48.0	127.50	12.0	ILP 125-2M
DLN 130-065-16A-5D	13.00	13.49	16.00	20.00	67.45	82.6	2.450	48.0	130.60	13.0	ILP 130-2M
DLN 135-068-16A-5D	13.50	13.99	16.00	20.00	69.95	85.1	2.540	48.0	133.10	13.0	ILP 135-2M
DLN 140-070-16A-5D	14.00	14.49	16.00	20.00	72.55	90.2	2.550	48.0	138.15	14.0	ILP 140-2M
DLN 145-073-16A-5D	14.50	14.99	16.00	20.00	75.05	92.7	2.640	48.0	140.65	14.0	ILP 145-2M
DLN 150-075-20A-5D	15.00	15.99	20.00	25.00	77.69	98.7	2.690	50.0	148.73	15.0	ILP 150-2M
DLN 160-080-20A-5D	16.00	16.99	20.00	25.00	82.91	105.3	2.860	50.0	155.25	16.0	ILP 160-2M
DLN 170-085-20A-5D	17.00	17.99	20.00	25.00	88.01	111.9	3.010	50.0	161.90	17.0	ILP 170-2M
DLN 180-090-25A-5D	18.00	18.99	25.00	32.00	93.16	118.5	3.160	56.0	174.50	18.0	ILP 180-2M
DLN 190-095-25A-5D	19.00	19.99	25.00	32.00	98.35	125.0	3.350	56.0	181.00	19.0	ILP 190-2M

ILP

Auswechselbare Bohrköpfe für DLN-Bohrer, für die Bearbeitung von ISO P und ISO K-Werkstoffen

<https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnm=5286&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M&fr=1>



Bezeichnung	Abmessungen							SSC ⁽¹⁾	IC908
	DC	PL	LF	SIG	KCH	BCH			
ILP 120-2M	12.00	2.280	4.72	140	30.0	0.70		12.0	•
ILP 125-2M	12.50	2.380	4.63	140	30.0	0.70		12.0	•
ILP 130-2M	13.00	2.450	5.15	140	30.0	0.70		13.0	•
ILP 135-2M	13.50	2.540	5.06	140	30.0	0.70		13.0	•
ILP 140-2M	14.00	2.550	5.60	140	30.0	0.70		14.0	•
ILP 145-2M	14.50	2.640	5.51	140	30.0	0.70		14.0	•
ILP 150-2M	15.00	2.690	6.04	140	30.0	0.70		15.0	•
ILP 155-2M	15.50	2.780	5.95	140	30.0	0.70		15.0	•
ILP 160-2M	16.00	2.860	6.39	140	30.0	0.70		16.0	•
ILP 165-2M	16.50	2.950	6.30	140	30.0	0.70		16.0	•
ILP 169-2M	16.90	3.200	6.14	140	30.0	0.70		16.0	•
ILP 170-2M	17.00	3.010	6.89	140	30.0	0.70		17.0	•
ILP 175-2M	17.50	3.100	6.80	140	30.0	0.70		17.0	•
ILP 180-2M	18.00	3.160	7.34	140	30.0	0.70		18.0	•
ILP 185-2M	18.50	3.250	7.25	140	30.0	0.70		18.0	•
ILP 190-2M	19.00	3.350	7.65	140	30.0	0.70		19.0	•
ILP 195-2M	19.50	3.440	7.56	140	30.0	0.70		19.0	•

- Bohrkörper in 3 und 5xD an Lager
- Bohrkopfgeometrie zur Bearbeitung von Stahl und Guss
- Bohrköpfe können von Hand montiert werden und dann mit einer Schraube geklemmt
- Bohrwechselköpfe von ø12mm bis ø19,5mm an Lager